

検出器(エアードテクター)



検出器はパワーユニットよりの微圧エアーをシートエッジに直接吹き付け、シートの変位を微圧変換してダイヤフラム室へ伝えます。

仕様(STD)

型式	1701~1702
検出間隔	9.5mm
検出精度	0.1mm
応答性	0.1sec(3mホース)
風圧	145mm H <sub>2</sub> O
風量	37ℓ/Min

附属品

エアホースダブル...1本  
1/2ID×2.3m

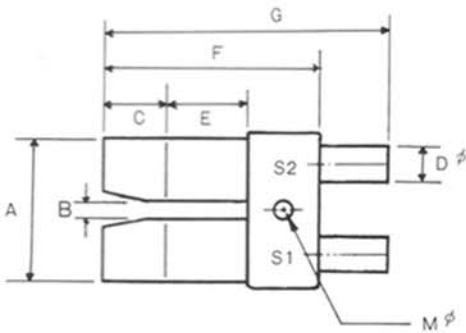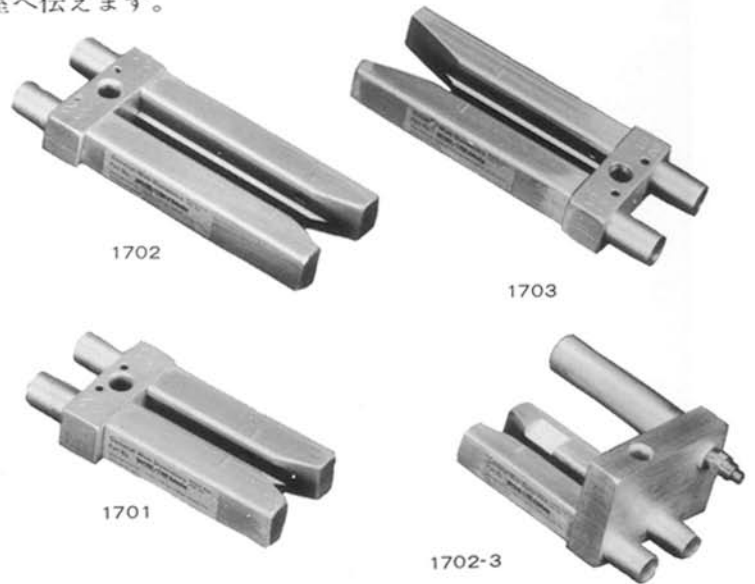

	A	B	C	D	E	F	G	M
1701	47	9.5	25	14.2	25	71	92	10.5
1702	47	9.5	30	"	51	95	125	10.5
1703	56	19	51	"	64	134	156	10.5
1706	60.8	23.8	91	"	89	199	222	10.5

粗目検出器(ポーラルス マテリアル デテクター)

型式 1702-3

粗目素材(ガーゼ・網  
など)専用検出器です。

